

AIRTAP HÅNDTØRRER

472

IR-sensor

Montering i væg

Rustfrit stål med sort PVD belægning


2 års garanti



AirTap har et stilrent, moderne design i Rustfrit stål med sort PVD belægning. Den intelligente temperaturstyring måler rumtemperaturen og tilpasser automatisk effekten på varmelegemet. til montering i væg eller bordplade. DAN DRYER Taps er en komplet produktserie, som også indeholder sæbedispenser og vandhane i samme minimalistiske design til montering i væg eller bordplade.

Tekniske data

Type	AIRTAP HÅNDTØRRER Prod. No.: 472 Berøringsfri håndtørrer med IR-sensor
Mål tap	Ø50/Ø38 x L: 220 mm
Mål motor	H: 203 mm x B: 306 mm x L: 150 mm
Materiale	Rustfrit stål
Tørretid	10-15 sek.
Tilslutning	230 V, 50/60 Hz, Klasse I
Totaleffekt	600-1000 W
Effekt, varmelegeme	100-500 W
Effekt, motor	500 W
Støjniveau	68,5-70,5 dBA
Maks. luftkapacitet	84-101 m/sek.
Maks. luft-temperatur	57° C
Nettovægt	5,85 kg
Tæthedsgad	IP35
Udbudstekst	Berøringsfri håndtørrer i rustfrit stål med sort PVD belægning til montering i væg. Infrarød sensor og elektronisk timer, tørretid: 10-15 sek. IP35, 230 V, 50/60 Hz, 1000 W, klasse I (til jordtilslutning). 68,5-70,5 dB. Nettovægt 5,85 kg. Ø50/Ø38 x L: 220 mm (tap), H: 203 mm x B: 306 mm x L 150 mm (motor)

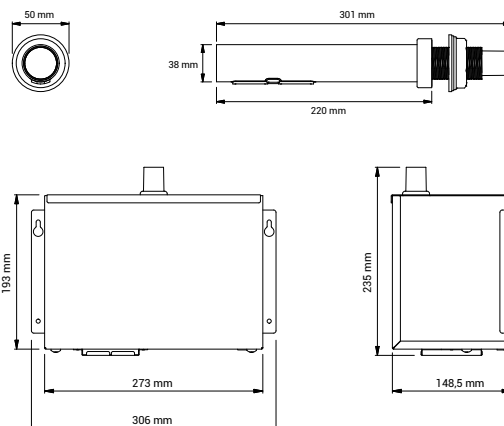

Anvendelse

AirTap er en kraftig indbygningshåndtørker, som egner sig godt på steder med en høj besøgsfrekvens. Håndtørkeren har automatisk sensor for berøringsfri betjening og er en hygiejnisk løsning til alle typer toilettrum. Håndtørkeren er velegnet til indbygning bag spejl i toilettrum og toiletkabiner.

Referencer

Kontor og administration, shopping centre, restaurationer, hoteller, lufthavne, sportsfaciliteter og svømmehaller, skoler og offentlige institutioner.

Standardfarver

Sort PVD belægning.

Aktivering

Berøringsfri. Infrarød sensor og elektronisk timer. Aktiveringsafstand justerbar 130 mm (± 20 mm). Stop efter 60 sekunders kontinuerlig kørsel.

Motortype

Kommutatormotor med motor-kul. 22.000-29.000 omdrejninger/min.

Beskyttelse

Termosikring i både motor og varmelegeme.

Montering

Apparat til fastmontering på bord og tilslutning ved fast installation eller installation over afbryder. Fast installation skal foretages af en autoriseret elinstallatør.

Godkendelse

