

BJÖRK HÅNDTØRRER

3000/3002/3006

Kraftfuld håndtørrer
IR-sensor og elektronisk timer
5 års garanti




reddot award
winner

BJÖRK er en kraftfuld håndtørrer i prisvindende design, der med sine ubrudte linjer giver et slankt og nærmest svævende udtryk. Hurtigtørreren BJÖRK byder på et moderne, skandinavisk design og kan udstyres med topplade i 6 valgfrie farver. Tilføj et HEPA-filter, der absorberer urenheder i luften og medvirker til at forøge håndtørrerens levetid.

Tekniske data

Type	BJÖRK HÅNDTØRRER Prod. No.: 3000, 3002, 3006 Varmluftshåndtørrer med IR-sensor
Mål	H: 330 mm x B: 205 mm x D: 183 mm
Materiale	Pulverlakeret rustfrit stål
Tørretid	10-15 sek.
Tilslutning	230 V, 50/60 Hz, Klasse I
Totaleffekt	1600 W
Effekt, varmelegeme	450-900 W
Effekt, motor	350-700 W
Støjniveau	76 dBA
Maks. luftkapacitet	75-100 m/sek.
Maks. luft-temperatur	60° C
Nettovægt	5,7 kg
Tæthedegrad	IP31
Udbudstekst	Berøringsfri håndtørrer med pulverlakeret rustfrit stål kabinet. Infrarød sensor og elektronisk timer, tørretid: 10-15 sek. IP31, 230 V, 50/60 Hz, 1600 W, klasse I (til jordtilslutning). 76 dBA. Nettovægt 5,7 kg. H: 330 mm x B: 205 mm x D: 183 mm

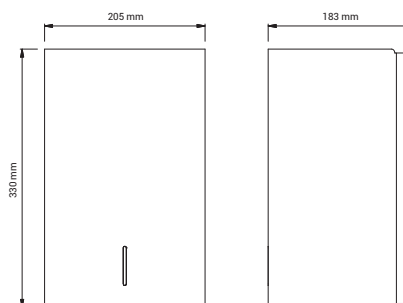

Anvendelse

BJÖRK er en kraftfuld maskine og derfor bedst velegnet til opsætning på steder med en vis støjtolerance. Det elegante design passer til alle typer offentlige og private toilettrum.

Referencer

Kontor og administration, shopping centre, restaurationer, hoteller, lufthavne, sportsfaciliteter og svømmehaller, skoler, offentlige institutioner og kulturhuse.

Standardfarver

Prod. No.: 3000, RAL 9003, hvid, glans 60.
Prod. No.: 3002, RAL Classic standardfarver.
Prod. No.: 3006, RAL 9005, mat sort, glans 10.

Aktivering

Infrarød sensor og elektronisk timer. Berøringsfri. Aktivierungsafstand justerbar fra 51 mm-330 mm. Stop efter 60 sekunders kontinuerlig kørsel.

Motortype

Kommutatormotor med motorkul. 12.000-18.000 omdrejninger/min.

Beskyttelse

Termosikring i både motor og varmelegeme.

Montering

Apparat til fastmontering på væg og tilslutning ved fast installation eller installation over afbryder. Fast installation skal foretages af en autoriseret elinstallatør.

Godkendelse



Topplade

Den selvklæbende topplade i højtrykslaminat fås i seks valgfrie designs.

