

BJÖRK DISPENSER

3120/3125/3130

3140/3145/3150

3160/3165/3170



Manuel betjening


Til flydende sæbe, skumsæbe eller desinfektionsmiddel

2 års garanti

BJÖRK manuel dispenser til sæbe eller desinfektionsmiddel i prisvindende design, der med sine ubrudte linjer giver et slankt og nærmest svævende udtryk. BJÖRK-dispenseren byder på et moderne, skandinavisk design og kan udstyres med topplade i valgfri farve.

Tekniske data

Type	BJÖRK DISPENSER Prod. No.: 3120, 3125, 3130 Prod. No.: 3140, 3145, 3150 Prod. No.: 3160, 3165, 3170 Manuel dispenser
Mål	H: 373 mm x B: 128 mm x D: 139 mm / 330 mm (åben)
Materiale	Pulverlakeret rustfrit stål
Viskositet	Prod. No.: 3120, 3125, 3130 Flydende sæbe Viskositet 1-3000 cP / 1000-1200 doseringer Prod. No.: 3140, 3145, 3150 Desinfektionsspray Viskositet 1 cP / 1500-1700 doseringer Prod. No.: 3160, 3165, 3170 Skumsæbe Viskositet 1 cP / 2300-2500 doseringer
Kapacitet	1200 ml
Nettovægt	2,4 kg
Udbudstekst	Manuelt betjent dispenser til flydende sæbe/skumsæbe eller desinfektionsmiddel. Pulverlakeret rustfrit stål kabinet. Kapacitet: 1200 ml. Nettovægt: 2,4 kg. H: 373 mm x B: 128 mm x D: 139 mm / 330 mm (åben)

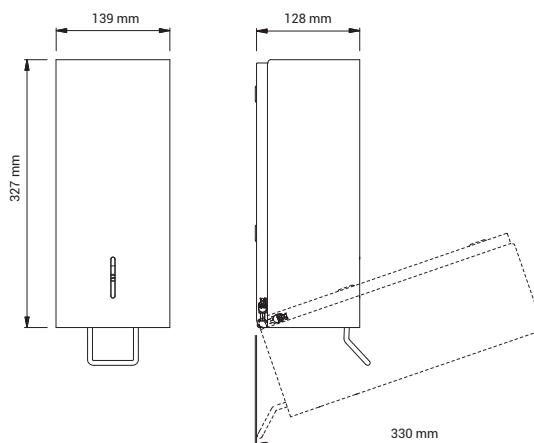

Anvendelse

BJÖRK-serien er kendetegnende ved sit banebrydende design. Det elegante design passer til alle typer offentlige og private toilettrum.

Referencer

Kontor og administration, shopping centre, restaurationer, hoteller, lufthavne, sportsfaciliteter og svømmehaller, skoler, offentlige institutioner og kulturhuse.

Standardfarver

Prod. No.: 3120/3140/3160, RAL 9003, hvid, glans 60.

Prod. No.: 3125/3145/3165, Valgfri RAL CLASSIC-farve.

Prod. No.: 3130/3150/3170, RAL 9005, mat sort, glans 10.

Detaljer

Dispenseren aktiveres manuelt ved at trykke betjeningsbøjlen let bagud. Trykket udløser en dosering, som stoppes straks, når bøjlen slippes. Dispenseren kan åbnes ved hjælp af en universalnøgle, som passer til alle BJÖRK produkter.

Installation

Vægmontering.

Topplade

Den selvklæbende topplade i højtrykslaminat fås i seks valgfrie designs.

