

STAINLESS DESIGN AE HÅNDTØRRER

280/290/291


IR-sensor
Robust og hærværkssikret
5 års garanti



Stainless Design AE er en yderst robust og hærværkssikret all-round håndtørrer. Stainless Design er en komplet produktserie til kommercielle toilettrum, hvor kvalitet og æstetik er vigtigt. Hele serien er fremstillet af holdbare kvalitetsmaterialer og har et unikt design med et smukt buet kabinet i børstet, rustfrit stål. Håndtørreren leveres med 5 års garanti på alle funktionsdele. Håndtørreren leveres med 5 års garanti på alle funktionsdele – også i tilfælde af hærværk.

Tekniske data

Type	STAINLESS DESIGN AE HÅNDTØRRER Prod. No.: 280, 290, 291 Berøringsfri varmluftshåndtørrer med IR-sensor
Mål	H: 379 mm x B: 306 mm x D: 179 mm
Materiale	1,5 mm børstet rustfrit stål, AISI 304
Tørretid	Ca. 20-25 sek.
Tilslutning	230 V, 50/60 Hz, Klasse I
Totaleffekt	2360 W
Effekt, standby	0,8 W
Effekt, varmelegeme	2250 W
Effekt, motor	110 W
Støjniveau	62 dBA
Maks. luftmængde	72 l/sek.
Maks. luftkapacitet	20,5 m/sek.
Maks. luft-temperatur	65° C
Nettovægt	8 kg
Tæthedegrad	IP23
Udbudstekst	Berøringsfri håndtørrer med kabinet i 1,5 mm børstet, rustfrit stål, infrarød sensor og elektronisk timer, tørretid 20-25 sek. IP23, 230 V, 50/60 Hz, 2360 W, klasse I (til jordtilslutning). 62 dBA. Nettovægt 8 kg. H: 379 mm x B: 306 mm x D: 179 mm

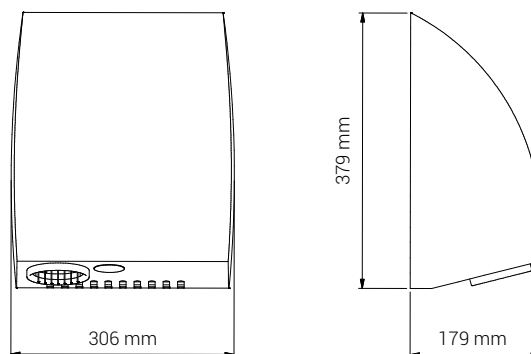

Anvendelse

Stainless Design AE er en stærk maskine, der kan holde til intensiv brug. Designet er skabt særligt til brug på offentlige toiletter, som kræver et næsten vedligeholdelsesfrit produkt, og hvor udstyret samtidig skal kunne modstå hyppig og ofte hårdhændet brug.

Referencer

Kontor og administration, shopping centre, restaurationer, hoteller, lufthavne, sportsfaciliteter og svømmehaller, skoler, offentlige institutioner og kulturhuse.

Standardfarver

Prod. No.: 280, Børstet, rustfrit stål.
Prod. No.: 290, Poleret, rustfrit stål.
Prod. No.: 291, Pulverlakeret stål.

Motortype

Induktionsmotor uden kul med radialblæser. Forseglede kuglelejer. Fugtbeskyttet.

Aktivering

Håndtørreren er udstyret med infrarød sensor og elektronisk timer for berøringsfribetjening. Start med 0,2 sek. Forsinkelse. Stop med 4 sekunders forsinkelse og efter 5 minutters kontinuerlig kørsel.

Beskyttelse

Termosikring i både motor og varmelegeme.

Montering

Apparat til fastmontering på væg og tilslutning ved fast installation eller installation over afbryder. Fast installation skal foretages af en autoriseret elinstallatør.

Godkendelse

