

# LOKI DISPENSER

4010/4012/4014/4016  
4020/4022/4024/4026  
4030/4032/4034/4036



IR-sensor  
Til sæbe/desinfektionsmiddel  
2 års garanti



reddot winner 2021




LOKI-dispenseren til berøringsfri betjening er en del af DAN DRYERs prisvindende serie af sanitærprodukter. Produkterne er særligt kendetegnet ved det lange spor på frontpladen, som binder serien sammen og skaber harmoni, når LOKI-produkterne hænger side om side.



## Tekniske data

<b>Type</b>	<b>LOKI DISPENSER</b> Prod. No.: 4010/4012/4014/4016 Prod. No.: 4020/4022/4024/4026 Prod. No.: 4030/4032/4034/4036  Berøringsfri dispenser
<b>Mål</b>	H: 300 mm x B: 131 mm x D: 100 mm
<b>Materiale</b>	Børstet/pulverlakeret rustfrit stål
<b>Batteridrevet</b>	4 x 1.5 V alkaline batterier type AA
<b>Strømtilslutning</b>	Mulighed for strømtilslutning via ekstern transformer
<b>Viskositet</b>	Prod. No.: 4010/4012/4014/4016 Flydende sæbe og desinfektionsgel Viskositet 1-3000 cP  Prod. No.: 4020/4022/4024/4026 Desinfektionsspray Viskositet 1 cP  Prod. No.: 4030/4032/4034/4036 Skumsæbe og skumdesinfektionsmiddel Viskositet 1 cP
<b>Kapacitet</b>	850 ml = ca. 800-975 doseringer
<b>Nettovægt</b>	2.6 kg
<b>Udbudstekst</b>	Berøringsfri dispenser til flydende sæbe og desinfektionsgel/desinfektionsspray/skumsæbe og skumdesinfektionsmiddel. Børstet/pulverlakeret rustfrit stål kabinet. Kapacitet: 850 ml. Batteridrevet. Nettovægt: 2,6 kg. H: 300 mm x B: 131 mm x D: 100 mm

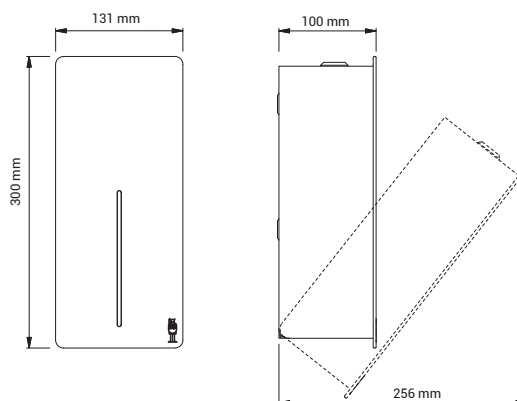

## Anvendelse

LOKI-serien er med sine rene linjer og smukke detaljer skabt til at matche vinduer, døre og flader i moderne arkitektur. Det lette, sværende design passer til alle typer offentlige og private toilettrum.

## Referencer

Kontor og administration, shopping centre, restaurationer, hoteller, lufthavne, sportsfaciliteter og svømmehaller, skoler, offentlige institutioner og kulturhuse.

## Standardfarver

Prod. No.: 4010/4020/4030, Børstet rustfrit stål.  
Prod. No.: 4012/4022/4032, RAL 9003, hvid, glans 60.  
Prod. No.: 4014/4024/4034, RAL 9005, matsort, glans 10.  
Prod. No.: 4016/4026/4036, Valgfri RAL CLASSIC-farve.

## Aktivering

Automatisk aktiveringsafstand 100 ±20 mm. Brugervenligt LED-lys indikerer, når dispenseren er i funktion. Dosering sker, når en hånd holdes ind under doseringsdysen – der doseres kun én gang pr. dosering.

## Montering

På væg eller stander.